



Dometic **WAECO**
by Dometic GROUP

ENERNAVAL IBÉRICA, S.L.
info@enernaval.es
http://www.enernaval.es
93.759.82.95

Soluciones portátiles de cocina

Cocinar con alcohol

Cocinas de alcohol, modelos autónomos	104
Cocinas de alcohol, modelos empotrables	105
Cocinas de alcohol/eléctricas: modelos empotrables	106
Calefactor de barco/cocina de alcohol/horno	107

Cocinar con electricidad

Placas de cocción eléctricas vitrocerámicas	108
Placas de cocción eléctricas vitrocerámicas/parrilla	109
Placas de cocción por inducción	110

Cocinar con gas

Placas de cocción vitrocerámicas	111
Combinaciones cocina/horno	113
Hornos con parrilla	116
Hornillo de gas	117
Cocinas empotradas	118
Cocinas empotradas con tapa de vidrio	119
Combinaciones de cocina/fregadero empotradas	120
Combinaciones cocina/fregadero empotradas con tapa de vidrio	121
Accesorios	122
Campana de circulación de aire	123
Hervidores de agua/cafeteras	123

Ener)Naval

Cocinar con alcohol

Seguro, fiable y muy silencioso

Tradicionalmente, las cocinas de alcohol son consideradas como uno de los métodos más seguros para cocinar en el mar. Funcionan sin presión, son agradablemente silenciosas y ocupa poco espacio. Desde hace más de 25 años, las cocinas de alcohol de Dometic cosechan éxitos en el mercado. Los clientes aprecian los largos períodos de combustión, el diseño funcional en acero inoxidable y la gran variedad de accesorios.



Dometic ORIGO 3000

Precio 174,60

 **Dometic**

Cocinar con electricidad

Uso sencillo, limpieza sin esfuerzo

No puede ser más fácil: gire el botón o pulse la tecla ¡y comience a cocinar! Después de comer, todo queda reluciente en un abrir y cerrar de ojos. Las placas de cocción eléctricas de Dometic cuentan con una superficie vitrocerámica resistente a ralladuras y con esquinas redondeadas. Existe un modelo para cada necesidad: desde cocinas empotrables compactas hasta nuestras nuevas placas de cocción por inducción con moderno control táctil Touch Control. La cocina de alcohol/eléctrica combinada es ideal para aquellos que deseen cocinar en el puerto y en el mar.



Dometic SMEV PI7078TC

Precio 364,42

 **Dometic**

Cocinar con gas

El método más energéticamente eficiente

Hace algunos años, las cocinas a gas con placa vitrocerámica hicieron su entrada triunfal en las cocinas domésticas. Gracias a su bajo consumo de energía en comparación con su competencia eléctrica y a la regulación precisa de la intensidad de la llama, se han convertido en la primera opción de los cocineros gourmet. Esto fue motivo suficiente para que desarrolláramos una variante adecuada para el uso marino. La Dometic CU433 MoonLight complementa con elegancia nuestra reconocida gama de cocinas a gas, placas de cocción a gas y combinaciones de cocina y fregadero.



Dometic CU433 MoonLight

Precio 451,40

 **Dometic**

Cocinas de alcohol – modelos autónomos

¿El espacio en su cocina de a bordo es muy angosto? No se haga problemas – puede estar seguro de encontrar espacio para esta compacta cocina de alcohol autónoma. ¡Usted quedará entusiasmado una vez que esté instalado! La larga duración de combustión de hasta 10 horas con llama baja y de hasta 5 horas en el ajuste máximo significa que no hay límites para su creatividad culinaria. El ajuste máximo hará hervir un litro de agua en aproximadamente 10 minutos. Diseño funcional en acero inoxidable. Accesorios extras opcionales: soporte de cacerola, suspensión cardánica, tabla para cortar.

Dometic ORIGO 1500

Cocina de alcohol autónoma de 1 quemador



Duración de combustión	Aprox. 5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	2000 vatios
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	236 x 137 x 262 mm 282 x 228 x 262 mm
Peso	3,4 kg

3.33/3.32

Diseño compacto – fácil de guardar

Alto poder de cocción en todas las placas – cocción rápida y flexible a bordo

Fácil acceso a los recipientes de alcohol – llenado sencillo y seguro

Útiles accesorios – tabla para cortar y soporte de cacerola

Modelos autónomos disponibles opcionalmente con suspensión cardánica – para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática

Dometic ORIGO 3000

Cocina de alcohol autónoma de 2 quemadores



Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	2
Potencia del quemador	2000 vatios por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo] incl. suspensión cardánica	464 x 137 x 262 mm 510 x 228 x 262 mm
Peso	6,3 kg



Suspensión cardánica



Soporte de cacerola



Tabla para cortar

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 1500	9103303880	128,05
Dometic ORIGO 3000	9103303882	174,60
Extras opcionales		
Suspensión cardánica	9103303983	68,71
Soporte de cacerola 1500 / 3000	9103303980	36,96
Tabla para cortar 1500	9103303988	27,83
Tabla para cortar 3000	9103303985	37,83
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	39,14
Placas de cubierta	9103303995	4,96
Distribuidor de llama	9103303996	4,96

Cocinas de alcohol empotradas

Si usted desea tener un lugar permanente para cocinar a bordo, le recomendamos las cocinas Dometic para montaje perfecto. Nuestros cuatro modelos en acero inoxidable tienen uno o dos quemadores con una potencia calorífica de 2000 vatios cada uno. A esto se suman muchos detalles útiles, como por ejemplo los soportes de cacerola desmontables o las esquinas redondeadas de fácil limpieza. Usted puede ampliar su cocina de alcohol con prácticos accesorios como soportes de cacerola, tablas para cortar o una tapa de vidrio hecha a medida.

Dometic ORIGO 2000 / ORIGO 4100

Cocinas de alcohol empotradas de 1 o 2 quemadores

3.32



ORIGO 2000



ORIGO 4100

	ORIGO 2000	ORIGO 4100
Duración de combustión	Aprox. 5 horas	
Número de quemadores	1	2
Potencia del quemador	2000 vatios	2000 vatios por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua	
Capacidad del recipiente	1,2 litros	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	396 x 150 x 377 mm	623 x 150 x 377 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	345 x 140 x 325 mm	575 x 140 x 325 mm
Peso	5,8 kg	8 kg

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 2000	9103303884	225,26
Dometic ORIGO 4100	9103303890	277,45
Extras opcionales		
Soporte de cacerola 2000 / 4100	9103303981	36,96
Tapa de vidrio 2000	9103303990	56,53
Tapa de vidrio 4100	9103303989	65,23
Tabla para cortar 2000	9103303987	44,36
Tabla para cortar 4100	9103303986	65,23
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	39,14
Placas de cubierta	9103303995	4,96
Distribuidor de llama	9103303996	4,96

Montaje sencillo

Baja altura de empotramiento, ideal para espacios reducidos

Montaje a ras, aspecto elegante

Apoyo desmontable de cacerola y esquinas redondeadas de fácil limpieza



Soporte de cacerola



Tapas de vidrio



Tabla para cortar

Dometic ORIGO A100 / ORIGO A200

Cocina de alcohol empotrable de 1 ó 2 quemadores

3.32



ORIGO A100




ORIGO A200

	ORIGO A100	ORIGO A200
Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas	
Número de quemadores	1	2
Potencia del quemador	2000 vatios	2000 vatios por quemador
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua	
Capacidad del recipiente	1,2 litros	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	270 x 160 x 365 mm	500 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	255 x 150 x 340 mm	485 x 150 x 340 mm
Peso	3,5 kg	7 kg

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO A100	9103303935	173,08
Dometic ORIGO A200	9103303937	260,05
Extras opcionales		
Tapa de vidrio A100 / C100	9103303992	71,32
Tapa de vidrio A200 / C200	9103303991	73,93
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	36,96
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	39,14

Uso sencillo y cómodo

Montaje sencillo



Soporte de cacerola



Tapas de vidrio

Cocinas de alcohol/eléctricas combinadas

Cocine a bordo con todo el confort y la libertad que usted necesite: estas cocinas de alcohol empotrables están equipadas adicionalmente con una bobina de calentamiento de 230 voltios para cada quemador. De esta manera, por ejemplo se puede cocinar cómodamente en el puerto sin necesidad de mayores ajustes. Los cuatro modelos se basan en los equipos de la serie A [p. 105], poseen las mismas características técnicas y el mismo diseño estrecho para economizar espacio en el montaje. Accesorios complementarios: tapas de vidrio a medida, soportes de cacerola.

Dometic ORIGO C100

Cocinas de alcohol/eléctricas empotrables de 1 quemador

3.32



Tensión de la bobina de calentamiento	230 voltios CA
Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	2000 vatios
Potencia de la bobina de calentamiento	1200 vatios
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [An x Al x Fo]	270 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	255 x 150 x 340 mm
Peso	3,5 kg
Certificados/directivas	CE

Versión de 120 voltios a petición.



230 voltios

Uso sencillo y cómodo

Combustible alcohol sin presión: la manera segura de cocinar a bordo

Montaje sencillo

Cocinar con bobinas de calentamiento en caso de conexión a la red eléctrica

Dometic ORIGO C200

Cocinas de alcohol/eléctricas empotrables de 2 quemadores




Tensión de la bobina de calentamiento	230 voltios CA
Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	2
Potencia del quemador	2000 vatios por quemador
Potencia de la bobina de calentamiento	1200 vatios por bobina de calentamiento
Tiempo de hervor	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	500 x 160 x 365 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	485 x 150 x 340 mm
Peso	7 kg
Certificados/directivas	CE

Versión de 120 voltios a petición.



Tapa de vidrio



Soporte de cacerola

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO C100	9103303939	268,75
Dometic ORIGO C200	9103303941	451,40
Extra opcional		
Tapa de vidrio C100 / A100	9103303992	71,32
Tapa de vidrio C200 / A200	9103303991	73,93
Soporte de cacerola para las series A, C y E	9103303982	36,96
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	39,14

Calentar, cocinar y hornear con alcohol

¿Le gustaría tener una opción extra de calor? La Dometic 5100 es la calefacción extra ideal para su embarcación. Pequeña, ligera y extremadamente eficiente, con 1500 vatios le permite obtener rápidamente calor adicional. Al retirar la tapa se convierte en una cocina. ¿Prefiere una cocina completa? En ese caso, la Dometic 6000 es ideal para usted: una cocina de dos quemadores y un horno con puerta transparente cuyo calor no se transfiere al exterior.

Dometic ORIGO 5100

Calefacción y cocina todo en uno

3.32



Duración de combustión	Aprox. 5 horas
Número de quemadores	1
Potencia del quemador	1500 vatios
Tiempo de hervido	15 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros
Dimensiones [Ø x H]	285 x 150-285 mm
Peso	2,5 kg

Calefacción y cocina todo en uno

También adecuada para mantener caliente la comida

1500 vatios de potencia en modo calentar

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 5100	9103303920	173,08
Cabezal del quemador de repuesto	9103303994	42,62

Dometic ORIGO 6000

Horno/cocina de alcohol autónoma

3.32



Accesorios



Soporte de cacerola



Tabla para cortar

Duración de combustión	Aprox. 4,5 horas
Número de quemadores	Cocinas: 2, horno: 1
Potencia del quemador	2000 vatios por quemador
Potencia del horno	1500 vatios
Capacidad del horno	22 litros
Tiempo de hervido	10 minutos para 1 litro de agua
Capacidad del recipiente	1,2 litros por recipiente
Dimensiones [An x Al x Fo]	465 x 562 x 335 mm
incl. suspensión cardánica	510 x 562 x 335 mm
Peso	28,8 kg

Alto poder de cocción en todos los quemadores; cocción rápida y flexible a bordo

Fácil acceso al recipiente de alcohol, llenado sencillo y seguro

Con suspensión cardánica para mantener la cocina horizontal con cualquier condición climática



Suspensión cardánica incluida en el alcance del suministro

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO 6000	9103303922	842,79
Extras opcionales		
Soporte de cacerola 6000	9103303980	36,96
Tabla para cortar 6000	9103303985	37,83
Cabezal del quemador de repuesto	9103303993	39,14

Confort elegante

¿Desea una cocina de a bordo con estilo? Entonces le gustará nuestra colección de placas de cocción vitrocerámicas. En ellas, el diseño elegante se une a la comodidad de una cocina como en casa. Las placas de cocción se ponen rápidamente al rojo vivo y se regulan cómodamente desde arriba mediante botones giratorios o el nuevo control táctil Touch Control. Los amantes de la parrilla deberían considerar nuestro apreciado modelo de parrilla eléctrica, desde ahora disponible con superficie de acero inoxidable pulido.

Dometic SMEV PI7078TC: la placa de cocción vitrocerámica con control táctil Touch Control trae el diseño italiano a su cocina de a bordo. Sin marco y completamente acoplada [al ras], se integra con elegancia a la superficie adyacente. Los nueve grados de cocción, muy sencillos de seleccionar con la yema del dedo, le ofrecen la mayor de las comodidades para cocinar.

Dometic SMEV PI7078TC

Placa de cocción vitrocerámica con 2 placas de cocción y control táctil Touch Control

3.38



Tensión de entrada	230 voltios CA
Número de placas de cocción	1 placa simple y 1 placa doble
Capacidad de calentamiento	Placa simple: 1100 vatios Placa doble: 600/1600 vatios
Características de calidad:	2 placas de cocción vitrocerámicas eléctricas con 1 placa simple y una doble, control táctil Touch Control con 9 grados de cocción, temporizador, bloqueo de seguridad, indicador de superficie caliente, superficie lisa y fácil de limpiar
Dimensiones [An x Al x Fo]	300 x 53,8 x 535 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	298 x 53 x 533 mm
Peso	5,0 kg
Certificados/directivas	CE



230 voltios

Control táctil
Touch Control
superconfortable

Alto rendimiento con
9 grados de cocción

Indicador de superficie
caliente para máxima
seguridad

Montaje al ras perfecto,
aspecto elegante, fácil
de limpiar

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV PI7078TC	9102302032	364,42



Placas de cocción vitrocerámicas Dometic

Dometic ORIGO E100 / ORIGO E200 / ORIGO E300

3.32

Cocinas vitrocerámicas con 1, 2 ó 3 placas de cocción



ORIGO E100



ORIGO E200



ORIGO E300

	E100	E200
Tensión de entrada	230 voltios CA	230 voltios CA
Número de placas de cocción	1	2
Capacidad de calentamiento	1200 vatios	1200 vatios por placa de cocción
Dimensiones [An x Al x Fo]	300 x 77 x 320 mm	535 x 77 x 300 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	275 x 80 x 294 mm	509 x 80 x 275 mm
Peso	4,1 kg	6,3 kg
Certificados/directivas	CE	CE

	E300
Tensión de entrada	230 voltios CA
Número de placas de cocción	3
Capacidad de calentamiento	1200 vatios por placa de cocción
Dimensiones [An x Al x Fo]	524 x 77 x 486 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	498 x 80 x 460 mm
Peso	9,5 kg
Certificados/directivas	CE

Versión de 120 voltios a petición.

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic ORIGO E100	9103303965	190,47
Dometic ORIGO E200	9103303967	260,05
Dometic ORIGO E300	9103303969	381,82
Accesorio		
Soporte de cacerolas para las series A, C y E	9103303982	36,96



230 voltios


Montaje a ras, aspecto elegante

Indicador de superficie caliente para máxima seguridad

Placa de cocción vitrocerámica con esquinas redondeadas

Fácil de limpiar y de mantener limpia

Alto poder de cocción: rápida y flexible a bordo



Soporte de cacerola

Parrilla de 230 voltios con nuevo diseño

Los amantes de la parrilla no están dispuestos a renunciar a ésta cuando están de viaje. Sobre todo si se tiene en cuenta que, en otras regiones, la oferta de productos para la parrilla es muy amplia y atractiva. Con la nueva parrilla eléctrica compacta de Dometic, cocinar a la parrilla a bordo se convierte en un placer limpio y cómodo. Fácil de usar y de limpiar, es un deleite para los ojos por su nueva superficie de acero inoxidable pulido.

Dometic PI7093

Parrilla de 230 voltios

Superficie de acero inoxidable pulido

3.38



Tensión de conexión	230 voltios CA
Potencia	2,4 kW
Dimensiones [Al x An x Fo]	533,4 x 101,6 x 304,8 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	501,7 x 295,3 mm
Peso	6,0 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic PI7093	9102302153	312,24



230 voltios

Inducción: cocinar de forma rápida y rentable

Sólo unos pocos aparatos de cocina registran tasas de incremento tan elevadas como las de los hornos de inducción. Estos permiten cocinar de forma rapidísima y cómoda con un escaso consumo energético. Con Dometic, esta tecnología culinaria queda integrada también en la cocina de a bordo. Las placas de cocción cuentan con una superficie plana de fácil limpieza; su manejo se realiza mediante teclas con sensores. Pueden seleccionarse hasta nueve grados de cocción para así adecuar el suministro de potencia al proceso de cocción. Práctica: la función de refuerzo para cocinar ahorrando tiempo.

Dometic PI7602

Cocina de inducción con 2 placas de cocción

3.38



Tensión de conexión	230 voltios CA
Potencia	1 x 1,4 kW; 1 x 2,3 kW
Número de placas de cocción	2
Características de calidad	Control táctil Touch Control con 9 categorías de potencia, función de refuerzo [3000 W] con desconexión por sobreexcitación transcurridos como máx. 10 minutos, función para mantener el calor, función de temporizador, indicador de superficie caliente, función de bloqueo
Dimensiones [An x Al x Fo]	288 x 43 x 510 mm
Dimensiones de empotramiento	
Dimensiones [An x Fo]	268 x 490 mm
Peso	5,3 kg
Certificados/directivas	CE



230 voltios

Cocinar de forma rapidísima y eficiente

Control táctil Touch Control

9 categorías de potencia

Función de refuerzo [3000 W] con desconexión por sobreexcitación transcurridos como máx. 10 minutos

Función para mantener el calor


Función de temporizador

Indicador de superficie caliente

Función de bloqueo

Dometic PI7600

Cocina de inducción con 4 placas de cocción

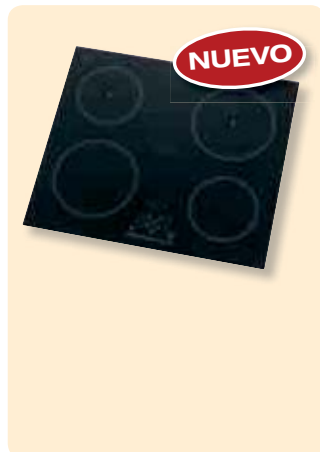

Tensión de conexión	230 voltios CA
Potencia	2 x 1,4 kW; 2 x 2,3 kW
Número de placas de cocción	4
Características de calidad	Control táctil Touch Control con 9 categorías de potencia, función de refuerzo [3000 W] con desconexión por sobreexcitación transcurridos como máx. 10 minutos, función para mantener el calor, función de temporizador, indicador de superficie caliente, función de bloqueo
Dimensiones [An x Al x Fo]	588 x 46 x 510 mm
Dimensiones de empotramiento	
Dimensiones [An x Fo]	539 x 469 mm
Peso	10,2 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic PI7602	9102302616	587,08
Dometic PI7600	9102302529	722,76



La forma elegante de cocinar a gas

Estas placas de cocción vitrocerámicas pueden usarse en tierra y en el mar. Funcionan a gas y de un modo extraordinariamente eficiente. Detrás de cada placa de cocción hay una plancha adicional que se calienta con los vapores del quemador delantero. Esto significa que puede cocinar en dos cacerolas aunque sólo haya encendida una llama. Las placas de cocción sin marco se integran por completo con la superficie de trabajo y son muy fáciles de limpiar. El montaje requiere muy pocos pasos y no hace falta una salida de humo.

Dometic CCK09

Cocina vitrocerámica con un quemador

3.37



Tensión de conexión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1,6 kW
Número de quemadores	1
Consumo de gas	115 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	2 zonas de cocción [1 placa de cocción + 1 plancha que recibe calor del quemador], controles empotrados al ras, encendido electrónico de 12 voltios, quemador de alta eficiencia [tiempo de hervido para 1 litro de agua: 7,5 min], tapa de vidrio sin marco con bordes pulidos fácil de limpiar, montaje sencillo, no requiere salida de humo
Dimensiones [Al x An x Fo]	398 x 110 x 505 mm
Dimensiones de empotramiento [Al x An x Fo]	377 x 110 x 488 mm
Peso	6 kg
Certificados/directivas	CE



Gas

Tapa de vidrio sin marco con bordes pulidos, fácil de limpiar

2 zonas de cocción [1 placa de cocción + 1 plancha]

Indicador de superficie caliente para máxima seguridad

Montaje sencillo: no requiere salida de humo

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic CCK09	9103303387	552,29

Dometic CC11

Cocina vitrocerámica con dos quemadores

3.37



Tensión de conexión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1,6 kW; 1 x 1,3 kW
Número de quemadores	2
Consumo de gas	210 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	4 zonas de cocción [2 placas de cocción + 2 planchas que reciben calor del quemador], controles empotrados al ras, encendido electrónico de 12 voltios, quemador de alta eficiencia [tiempo de hervido para 1 litro de agua: 7,5 min], tapa de vidrio sin marco con bordes pulidos fácil de limpiar, montaje sencillo, no requiere salida de humo
Dimensiones [An x Al x Fo]	566 x 110 x 445 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	546 x 110 x 428 mm
Peso	11 kg
Certificados/directivas	CE



Gas

Tapa de vidrio sin marco con bordes pulidos, fácil de limpiar

4 zonas de cocción [2 placas de cocción + 2 planchas]

Indicador de superficie caliente para máxima seguridad

Montaje sencillo: no requiere salida de humo

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic CC11	9103303390	710,84

Cocinar con gas

El gas líquido [el propano, por ejemplo] tiene un valor calorífico por kilogramo más alto que cualquier otro combustible líquido. La llama puede regularse con precisión para que cuando cocine siempre esté todo bajo control. Los hornillos a gas de Dometic vienen con un sistema de encendido de seguridad que interrumpe de inmediato el suministro de combustible cuando se apaga la llama. Se encuentran entre los más seguros del mercado y están disponibles en diversas variantes.



**Dometic
SMEV CU433
MoonLight**
Diseño potente,
precio
reducido



Soportes de acero inoxidable para cacerolas y sartenes



Puerta transparente para horno y parrilla



Superficie de vidrio resistente al calor

Cocina a gas con superficie de vidrio

Aspecto brillante y fácil de limpiar: la superficie pulida de vidrio de seguridad resistente al calor refleja las llamas azules de los quemadores. El extraordinario diseño de los controles acentúa con estilo el frente, que cuenta con una puerta transparente para la parte del horno y la parrilla. Las cacerolas y las sartenes se apoyan sobre soportes de acero inoxidable. Esta cocina incluye además soportes de cacerolas y suspensiones cardánicas como “extras”.

Dometic SMEV CU433 MoonLight

Hornos con parrilla y cocina de 3 quemadores

3.38



Tensión de conexión	12 Volt DC [encendido electrónico]
Potencia del horno	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h
Potencia de la cocina	1 x 2,2 kW; 1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW
Consumo de gas de la cocina	364 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Capacidad del horno	30 litros
Características de calidad	Superficie fácil de limpiar de vidrio de seguridad resistente al calor. Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puerta con bisagras abajo, tapa de quemador y soportes de cacerola de acero inoxidable. Incluye soportes de cacerola y bandeja de horneado de acero inoxidable, rejilla cromada y suspensión semicardánica. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo] con suspensión cardánica	473 x 435,4 x 470 mm
Dimensiones de empotramiento [Al x An x Fo]	501 x 513 x 470 mm
Peso	21,0 kg
Certificados/directivas	CE



Gas

Superficie de vidrio de seguridad resistente al calor, elegante y fácil de limpiar

Horno a gas de 30 litros con parrilla

Puerta transparente con bloqueo de seguridad

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 voltios

Sistema de encendido de seguridad

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV CU433 MoonLight	9102302556	451,40



El diseño especial de los controles establece acentos con estilo



Soporte de cacerolas ajustable de serie



Suspensión semicardánica de serie

Una cocina bien aprovechada

Los clientes suelen solicitar cada vez más hornos de alto rendimiento que quepan a la perfección en las pequeñas cocinas de a bordo. Aquí está: Dometic StarLight, con cocina de 2 quemadores, horno y parrilla. Diseño ultra-estrecho, superficie satinada, equipamiento de alta calidad con soportes para cacerolas y suspensión semicardánica. Además, el consumo de energía del StarLight es extremadamente eficiente, haciéndolo adecuado tanto para instalarlo uno mismo como para el reequipamiento llevado a cabo por profesionales.

Dometic StarLight

Hornos con parrilla y cocina de 2 quemadores

3.37



Potencia del horno	1,1 kW
Consumo de gas del horno	80 g/h
Potencia de la parrilla	1,3 kW
Consumo de gas de la parrilla	100 g/h
Potencia de la cocina	2,2 + 1,8 kW
Consumo de gas de la cocina	160 + 131 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Capacidad del horno	28 litros
Capacidad de la parrilla	15 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, tapas de quemadores de acero inoxidable, apoyos cromados de cacerola. Incluidos soportes de cacerola de acero inoxidable, bandeja de horneado esmaltada, rejilla y suspensión semicardánica.
Dimensiones [An x Al x Fo] con suspensión semicardánica	448,6 x 507,5 x 356,9 mm 479 x 539,5 x 356,9 mm
Peso	23 kg
Marca de homologación	CE



Gas

Diseño SlimLine

Ideal para cocinas pequeñas o espacios reducidos

Horno a gas de 28 litros con parrilla

Puerta transparente con bloqueo de seguridad

Termostato

Iluminación interior

Sistema de encendido de seguridad

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic StarLight	9103303820	496,63



Dometic SMEV CU333GTM / CU333GTWM

3.38

Hornos con parrilla y cocina de 2 quemadores



CU333GTM



CU333GTWM
[con acabado tipo madera]

	CU333GTM	CU333GTWM
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Potencia de la cocina	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	1 x 1,8 kW; 1 x 1 kW
Consumo de gas de la cocina	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, tapas de quemadores de acero inoxidable, apoyos cromados de cacerola. Soporte de cacerola, bandeja de horneado esmaltada y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad [CU333GTM], puerta de acero inoxidable con bloqueo de seguridad y ventana, elegante acabado tipo madera [CU333GTWM]	
Dimensiones [An x Al x Fo]	486 x 390 x 415 mm	486 x 390 x 415 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]		524 x 505 x 500 mm
Peso	21,8 kg	21,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡La suspensión cardán no va incluida en el volumen de entrega!

Dometic SMEV CU335GTM / CU335GTWM

Hornos con parrilla y cocina de 3 quemadores



CU335GTM



CU335GTWM
[con acabado tipo madera]

	CU335GTM	CU335GTWM
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Potencia de la cocina	2 x 1,8 kW; 1 x 1 kW	2 x 1,8 kW; 1 x 1 kW
Consumo de gas de la cocina	335 g/h	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	3	3
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior, puertas con bisagras abajo, tapas de quemadores de acero inoxidable, apoyos cromados de cacerola. Soporte de cacerola, bandeja de horneado esmaltada y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro. Puerta de vidrio con bloqueo de seguridad [CU335GTM], puerta de acero inoxidable con bloqueo de seguridad y ventana, elegante acabado tipo madera [CU335GTWM]	
Dimensiones [An x Al x Fo]	486 x 390 x 415 mm	486 x 390 x 415 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]		524 x 505 x 500 mm
Peso	21,8 kg	21,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡La suspensión cardán no va incluida en el volumen de entrega!

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV CU333GTM	9102302156	512,28
Dometic SMEV CU333GTWM	9102302157	555,77
Dometic SMEV CU335GTM	9102302158	555,77
Dometic SMEV CU335GTWM	9102302159	607,95
Accesorios opcionales		
Suspensión semicardánica	9102302160	46,10
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla metálica	9102302161	73,93
Suspensión cardánica bloqueable con barandilla de madera	9102302162	94,80



Gas

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 voltios

Sistema de encendido de seguridad


Incluye parrilla

Puertas de horno con bloqueo de seguridad

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Bandeja de horneado esmaltada y estante de horno de acero inoxidable incluidos en el alcance del suministro

Elegante acabado tipo madera en CU333GTWM y CU335GTWM



Soporte de cacerola de acero inoxidable incluido en el alcance del suministro

Dometic SMEV FO211GT / FO311GT

Hornos con parrilla

3.38


FO211GT



FO311GT

	FO211GT	FO311GT
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Capacidad del horno	20 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, incluye parrilla, fácil limpieza de puerta e interior, puerta multicapa con bisagras abajo, conexión a chimenea, plato giratorio, bloqueo de seguridad. Incluye bandeja de horneado esmaltada y estante de horno [FO311GT] .	
Dimensiones [An x Al x Fo]	530 x 310 x 410 mm	530 x 430 x 415 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	504 x 283 x 460 mm	500 x 410 x 460 mm
Peso	13,2 kg	19,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE



Gas

Termostato

Iluminación interior

Encendido electrónico de 12 voltios

Sistema de encendido de seguridad

Incluye parrilla

Puertas de horno con bloqueo de seguridad

FO211GT / FO311GT
 Ahora con plato giratorio y puerta multicapa altamente aislante

Dometic SMEV FO391GTL / FO391GTR

Hornos con parrilla



FO391GTL



FO391GTR

	FO391GTL	FO391GTR
Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]	
Potencia del horno	1,2 kW	1,2 kW
Consumo de gas del horno	87 g/h	87 g/h
Potencia de la parrilla	1,6 kW	1,6 kW
Consumo de gas de la parrilla	116 g/h	116 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Capacidad del horno	30 litros	30 litros
Características de calidad	Termostato, iluminación interior, encendido electrónico de 12 voltios, sistema de encendido de seguridad, parrilla incluida, fácil limpieza de puerta e interior. Puerta con bisagras a la izquierda [FO391GTL] o a la derecha [FO391GTR] , puerta de vidrio con bloqueo de seguridad, conexión de chimenea. Incluye bandeja de horneado esmaltada y estante de horno.	
Dimensiones [An x Al x Fo]	525 x 438 x 422 mm	525 x 438 x 422 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Al x Fo]	458 x 404 x 577 mm	458 x 404 x 577 mm
Peso	18,6 kg	18,6 kg
Certificados/directivas	CE	CE

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV FO211GT	9102302150	468,79
Dometic SMEV FO311GT	9102302151	503,58
Dometic SMEV FO391GTL	9102300003	607,95
Dometic SMEV FO391GTR	9102300004	607,95

Hornillo a gas autónomo con suspensión cardánica

Incluso cuando hay movimiento a bordo, los hornillos a gas de Dometic mantienen la calma. Incluyen una suspensión cardánica y un soporte de cacerola que se puede ajustar individualmente. Las cocinas de uno o dos quemadores se pueden montar de manera fija en la cocina, pero también de forma autónoma en cubierta. Suministran una potencia de 1600 vatios por quemador y están provistos de un sistema de encendido de seguridad y de escudos térmicos. La superficie de acero inoxidable de alta calidad es muy fácil de limpiar.

Dometic EK 1600

Hornillo a gas autónomo de un quemador

3.37



Potencia de los quemadores	1,6 kW
Número de quemadores	1
Consumo de gas	115 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	1 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo]	281 x 245,7 x 262 mm [con suspensión cardánica] 237 x 71,7 x 262 mm [sin suspensión cardánica]
Peso	2,9 kg
Certificados/directivas	CE



Gas

Suspensión cardánica

Se puede montar de forma fija o colocar de forma autónoma

Soporte de cacerola ajustable

Sistema de encendido de seguridad

Acero inoxidable de alta calidad

Dometic EK 3200

Hornillo a gas autónomo de dos quemadores



Potencia de los quemadores	2 x 1,6 kW
Número de quemadores	2
Consumo de gas	230 g/h
Presión de gas	30 mbar
Características de calidad	2 par de soportes ajustables de cacerola, escudos térmicos, suspensión cardánica, sistema de encendido de seguridad
Dimensiones [An x Al x Fo]	508 x 245,7 x 262 mm [con suspensión cardánica] 464 x 71,7 x 262 mm [sin suspensión cardánica]
Peso	4,2 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic EK 1600	9103300400	146,99
Dometic EK 3200	9103300401	216,57



Placas de cocción con o sin tapa de vidrio

Las placas de cocción a gas de Dometic están disponibles en distintos modelos para montaje al ras. La cocina más pequeña apenas ocupa más que una hoja DIN A-4; las más grandes cuentan con tres zonas de cocción y una tapa de vidrio resistente al calor que cuando está cerrada funciona como superficie de trabajo extendida. Todas las placas de cocción Dometic vienen con un sistema de encendido de seguridad y son fáciles de limpiar gracias a los soportes de cacerola desmontables.

Dometic SMEV PI2232M

Cocina de 2 quemadores

3.38



Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, encendido piezo, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	380 x 90 x 280 mm
Peso	1,7 kg
Certificados/directivas	CE



Gas

Encendido piezo

Apoyo desmontable de cacerola cromado

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable


Sistema de encendido de seguridad

Dometic SMEV PI8621RP

Cocina de 1 quemador



Potencia	2,3 kW
Consumo de gas	167 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	1
Características de calidad	Apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, encendido piezo
Dimensiones [An x Al x Fo]	240 x 102 x 320 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	216 x 296 mm
Peso	1 kg
Certificados/directivas	CE



Soporte de cacerola

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV PI2232M	9102300032	155,68
Dometic SMEV PI8621RP	9102300033	108,72
Extra opcional		
Soporte de cacerola para PI8621RP	9103303982	36,96

Dometic SMEV PI8062M

Cocina de 2 quemadores con tapa de vidrio



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	480 x 90,5 x 370 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	466 x 358
Peso	3,6 kg
Certificados/directivas	CE



Gas

Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor

Cubiertas de quemadores de acero inoxidable

Apoyo desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Dometic SMEV PI8063M

Cocina de 3 quemadores con tapa de vidrio



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
Consumo de gas	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola
Dimensiones [An x Al x Fo]	560 x 90,5 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	546 x 428 mm
Peso	5,2 kg
Certificados/directivas	CE

Sistema de encendido de seguridad

Encendido electrónico de 12 voltios



Soportes de cacerolas [PI8062M] [PI8063M]

Dometic SMEV PI8463M

Cocina de 3 quemadores con tapa de vidrio



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 2 x 1,8 kW
Consumo de gas	335 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	3
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma
Dimensiones [An x Al x Fo]	590 x 160 x 350 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	572 x 332 mm
Peso	6,1 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV PI8062M	9102300008	317,46
Dometic SMEV PI8063M	9102300009	343,55
Dometic SMEV PI8463M	9102300010	343,55

Combinaciones de cocina/fregadero empotradas

Una cocina pequeña a bordo no es motivo suficiente para dejar de cocinar. Las combinaciones empotrables de Dometic contienen una o dos placas de cocción en el menor espacio posible, ¡e incluyen el fregadero! Algunos modelos vienen con una tapa de vidrio integrada que cuando está cerrada funciona como superficie de trabajo adicional.

Dometic SMEV MO917RM / MO917LM

Combinaciones de cocina de 2 quemadores/fregaderos

3.38



MO917RM

MO917LM

	MO917RM	MO917LM
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Características de calidad	Apoyo desmontable de cacerola cromado, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola	
Dimensiones [An x Al x Fo]	600 x 120 x 420 mm	600 x 120 x 420 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	566 x 386 mm	566 x 386 mm
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!



Gas

Rejilla desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Tapas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad

Soporte de cacerola

Dometic SMEV MO927RM / MO927LM

Combinaciones de cocina de 2 quemadores/fregaderos



MO927RM

MO927LM

	MO927RM	MO927LM
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	2	2
Características de calidad	Apoyo desmontable de cacerola cromado, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, sifón AC 540, junta de goma, soporte de cacerola	
Dimensiones [An x Al x Fo]	490 x 120 x 460 mm	490 x 120 x 460 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	456 x 426 mm	456 x 426 mm
Peso	2,5 kg	2,5 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!



AC 539



AC 537

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV MO917RM	9102300041	173,08
Dometic SMEV MO917LM	9102300040	173,08
Dometic SMEV MO927RM	9102300043	164,38
Dometic SMEV MO927LM	9102300042	164,38
Extras opcionales		
Grifo AC 539 [Plástico, color: cromo]	9102300076	56,10
Grifo AC 537 [Latón, color: cromo]	9102300077	83,06

Grifos disponibles como accesorios opcionales

Dometic SMEV MO8322RM

Combinación cocina de 2 quemadores/fregaderos con tapa de vidrio

3.38



Tensión	12 voltios CC [encendido electrónico]
Potencia	1 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo de gas	204 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar
Número de quemadores	2
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido electrónico de 12 voltios, sifón AC 540, junta de goma, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]
Dimensiones [An x Al x Fo]	680 x 142 x 440 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	666 x 426 mm
Peso	5,6 kg
Certificados/directivas	CE

¡Grifos no incluidos!



Gas

Encendido electrónico de 12 voltios [MO8322]

Encendido piezo [MO8821]

Vidrio de seguridad resistente al calor

Rejilla desmontable de cacerola – fácil de limpiar

Tapas de quemadores de acero inoxidable

Sistema de encendido de seguridad

Dometic SMEV MO8821RM / MO8821LM

Combinaciones cocina de 1 quemador/fregadero con tapa de vidrio



MO8821RM



Superficie de escurrimiento incluida



MO8821LM

	MO8821RM	MO8821LM
Potencia	1,0 kW	1,0 kW
Consumo de gas	73 g/h	73 g/h
Presión de la alimentación de gas	30 mbar	30 mbar
Número de quemadores	1	1
Características de calidad	Tapa de vidrio de seguridad resistente al calor, confortable cubierta de drenaje/cocina, apoyo cromado de cacerola desmontable, tapas de quemadores de acero inoxidable, sistema de encendido de seguridad, controles ubicados interiormente, encendido piezo, sifón AC 540, junta de goma, recipiente de basura, con orificio para el grifo [Ø 39 mm]	
Dimensiones [An x Al x Fo]	525 x 152 x 421 mm	525 x 152 x 421 mm
Dimensiones de empotramiento [An x Fo]	511,02 x 408 mm	511,02 x 408 mm
Peso	3,8 kg	3,8 kg
Certificados/directivas	CE	CE

¡Grifos no incluidos!

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic SMEV MO8322RM	9102300015	460,10
Dometic SMEV MO8821RM	9102300016	225,26
Dometic SMEV MO8821LM	9102300017	225,26
Extras opcionales		
Grifo AC 539		
[Plástico, color: cromo]	9102300076	56,10



AC 539

Extras opcionales para montaje de grifo

¡Complete su equipamiento de cocina!

La simbiosis perfecta de tecnología y accesorios hace mucho más fácil la vida en la cocina de a bordo. Suspensiones cardánicas estándar o bloqueables, grifos y girfería; la gama de accesorios Dometic tiene en cuenta todas las necesidades para las cocinas de a bordo: robustas, compactas y fáciles de usar.


Suspensiones cardánicas Dometic SMEV

3.38



Características de calidad

Suspensión semicardánica



Características de calidad

Suspensión cardánica bloqueable de acero inoxidable con arco metálico



Características de calidad

Suspensión cardánica bloqueable de acero inoxidable con arco de madera

Grifos Dometic SMEV



Grifo, plástico, color: cromo
Presión máxima del agua 1,5 bares
Temperatura máxima del agua 65 °C

AC 539

Grifo, latón, color: cromo

AC 537

Sifones Dometic SMEV



Descarga recta,
Ø 20/25 mm

Descarga en ángulo,
Ø 20/25 mm

Sifón, descarga en ángulo, Ø 25 mm

AC 530

Sifón, descarga recta, Ø 25 mm

AC 535

Sifón, descarga en ángulo, Ø 20 mm

AC 540

Sifón, descarga recta, Ø 20 mm

AC 545

Sifón, descarga doble, Ø 25 mm

AC 557



Descarga doble,
Ø 25 mm

Producto

N.º de art.

Precio sin IVA

Grifo AC 539, plástico, color: cromo	9102300076	56,10
Grifo AC 537, latón, color: cromo	9102300077	83,06
Sifón, descarga en ángulo, Ø 25 mm, AC 530	9102300082	10,00
Sifón, descarga recta, Ø 25 mm, AC 535	9102300083	10,00
Sifón, descarga en ángulo, Ø 20 mm, AC 540	9102300084	10,00
Sifón, descarga recta, Ø 20 mm, AC 545	9102300085	10,00
Sifón, descarga doble, Ø 25 mm, AC 557	9102300086	12,61
Suspensión semicardánica	9102302160	46,10
Suspensión cardánica bloqueable con arco metálico	9102302161	73,93
Suspensión cardánica bloqueable con arco de madera	9102302162	94,80

Dometic CK 2000

Campana extractora con recirculación de aire con filtro recambiable de carbón activo

3.36



Tensión de conexión	12 voltios CC
Capacidad	38/45 m³/h
Potencia de entrada	5 vatios
Características de calidad	Ventilador de 2 velocidades, 2 luces de halógeno integradas [2 x 10 vatios/12 voltios, GU4], iluminación de 2 niveles, filtro metálico de grasa lavable, filtro de carbón activado recambiable
Dimensiones [An x Al x Fo]	400 x 56 x 280 mm
Peso	2,2 kg
Certificados/directivas	CE

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
Dometic CK 2000	9107300002	185,08
Accesorios		
Filtro de carbón activado [pack de 2 unidades]	9107300007	18,52



12 voltios CC

Filtro metálico lavable de grasa, filtro de carbón activado fácil de reemplazar

Fácil acceso al filtro de grasa y al filtro de carbón activado

Ventilador de dos velocidades, dos luces de halógeno integradas

WAECO PerfectKitchen MCK 750

Hervidor de agua para 12 ó 24 voltios

3.14



Capacidad	Aprox. 0,75 litros
Tensión	12 ó 24 voltios CC
Potencia media de entrada	12 voltios 200 vatios, 24 voltios: 380 vatios
Color	Negro/plata
Dimensiones [An x Al x Fo]	190 x 205 x 125 mm [incl. kit de fijación]
Peso	0,8 kg
Características de calidad	Técnica de relé resistente, desconexión automática al llegar al punto de ebullición, protección contra el encendido sin agua, indicador de funcionamiento
Certificados/directivas	Aprobación eléctrica [Directiva de Compatibilidad Electromagnética para automotores], cumple con la Ley Alemana de Comestibles y Bienes de Consumo [LMBG]
Alcance del suministro	Kit de fijación para el montaje en la pared o el suelo

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
PerfectKitchen MCK 750, 12 voltios	MCK-750-12/N	38,02
PerfectKitchen MCK 750, 24 voltios	MCK-750-24/N	38,02

Hecho a la medida para aplicaciones móviles

Robusta tecnología de relé

Montaje en la pared o sobre una base

WAECO PerfectCoffee MC08

Cafetera de Luxe para 8 tazas, 12 ó 24 voltios

3.13



Capacidad	8 tazas [750 ml]
Tensión	12 ó 24 voltios CC
Consumo medio de potencia	12 voltios: 200 vatios, 24 voltios: 360 vatios
Color	Negro/plata
Dimensiones [An x Al x Fo]	285 x 320 x 100 mm
Peso	1,8 kg
Características de calidad	Diseño delgado y compacto, depósito de agua extraíble, indicador de nivel de agua, robusta tecnología de relé, LED para indicación de estado, desconexión una vez finalizada la preparación
Certificados/Directivas	Aprobación eléctrica [Directiva de Compatibilidad Electromagnética para automotores], cumple con la Ley Alemana de Comestibles y Bienes de Consumo [LMBG]
Alcance del suministro	Jarra aislada, kit de fijación para montaje en pared o sobre una base

Producto	N.º de art.	Precio sin IVA
PerfectCoffee MC08, 12 voltios	MC-8-12LX/N	77,91
PerfectCoffee MC08, 24 voltios	MC-8-24LX/N	77,91

Desconexión automática una vez finalizada la preparación

Cómodo manejo

Depósito de agua desmontable

Robusta tecnología de relé

Montaje en la pared o sobre una base